

本产品  
已通过CCC认证

joyoung 九阳

# 使用说明书

## Operation Instruction

### 煮蛋器

ZD-5J91

ZD-7J92



关注九阳官方微信  
享受便捷阳光服务  
在线客服/售后支持/会员活动



九阳天天有料  
营养知识/海量食谱

**杭州九阳生活电器有限公司**  
Hangzhou Joyoung Household Appliances Co., Ltd.

杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢  
Building 3a, No.760 Yinhai Street, Xiaisha, Hangzhou Economic  
and Technological Development Area

邮编 : 310018  
传真 : 400 6186 996  
[www.joyoung.com](http://www.joyoung.com)

阳光服务热线  
400-6186-999

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。

## 前言

尊敬的用户：

感谢您使用九阳煮蛋器。本说明书仅适用于ZD-5J91/ZD-7J92产品。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考，未尽事宜，欢迎向本公司的客户服务部门咨询。

愿九阳煮蛋器给您的生活带来温馨、便捷和健康。

(本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知)

## 目录

第一章 安全注意事项	1
第二章 产品部件名称	3
第三章 使用方法	3
第四章 清洁及保养	5
第五章 故障分析及排除	6
第六章 产品基础信息和装箱明细	7
第七章 电气原理图	8
产品的有害物质限制使用标识表	9
售后服务	10

# 第一章 安全注意事项

## ⚠ 警告：对可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要警惕。


1. 产品工作时，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免烫伤。
2. 打开上盖时注意高温蒸汽，以免烫伤。

## ⚠ 注意：对可能导致人员受伤或物品损害的风险要关注。

1. 本产品仅供家庭使用，请勿作为其他用途。
2. 本产品不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
3. 打开包装后，请即刻将塑料袋放入垃圾桶，以免儿童玩耍，造成窒息的危险。
4. 本产品输入电压为 220V ~ 50Hz，在将产品连接电源之前，请检查是否与当地的电源电压相符，高或低于此电压可能会损坏元器件或影响产品使用性能。为避免造成损失，建议使用稳压器。
5. 本产品为 I 类电器，使用前请确保接地线接地良好，以免发生漏电事故。
6. 必须单独使用 10A 或以上带接地的插座，插头需彻底插入插座，以防接触不良而导致元件过热烧坏，引发短路或火灾等危险。
7. 本产品仅用于蒸煮食材，请勿用本产品进行炒、炸、煎烤等操作，否则易造成产品短路、器件损坏。
8. 严禁用湿手插、拔电源插头，以免触电。
9. 请在水平台面上操作，请勿在地毯、毛巾、塑料、纸等易燃物上操作本产品，以防引起火灾。

10. 请勿将本产品放在不平稳、潮湿、高温、光滑、不耐热的台面上使用，以免触电、起火、滑落等造成伤害事故和财产损失。
11. 请勿将本产品靠近高温、强磁、易燃易爆气体（如天然气、沼气等），以防引起器件损坏、故障或火灾。产品四周应留足够空间，与周边物体至少保持 10cm 距离。
12. 请勿在窗帘、壁橱等可燃材料下方或附近使用本产品，防止引起火灾。
13. 切勿在无人照看的情况下让产品工作，以防反复加热引发火灾等危险。
14. 确保电源线不会与尖锐的边缘、毛边、其他突出尖锐物或表面高热的物品接触，以防漏电，造成触电或火灾。
15. 本产品不得长时间空烧（不放任何食材），以防过热引起加热盘崩裂、自燃等，造成伤害事故和财产损失。建议不要连续使用超过 3 小时。
16. 产品工作时，请勿用布等遮盖蒸汽口，以免引起事故或者造成产品损坏。
17. 产品工作时，请勿将任何袋装、罐装或瓶装的物品放在产品内，否则有爆炸的危险。
18. 产品工作中、使用后冷却之前，严禁用手触摸发热盘，以防烫伤。
19. 工作过程中请勿移动机器，避免蒸汽溢出，造成烫伤。
20. 本产品使用完毕后发热盘表面仍有余热，请冷却后再进行清洁，以防烫伤。
21. 无人使用本产品时、清洁或移动本产品时、产品出现故障时，请务必拔掉电源插头，防止漏电或意外启动造成损害。
22. 拔下插头时，须握住插头拔出，切勿用力猛拉或扭曲电源线，以防电源线损坏，产生漏电危险。
23. 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
24. 请勿将本产品放在水或其他液体中冲洗或浸泡，不要对其喷洒水，以免器件损坏或漏电。
25. 如产品发生故障或损坏，请停止使用，可以送到我公司的售后服务中心维修，切勿自行修理，以免发生危险。
26. 丢弃本产品时，请剪断电源线并交由有相关资质的部门回收丢弃。
27. 量杯底部有尖锐的蛋壳打孔装置，请小心使用，避免儿童玩耍，防止扎伤身体。

## 第二章 产品部件名称

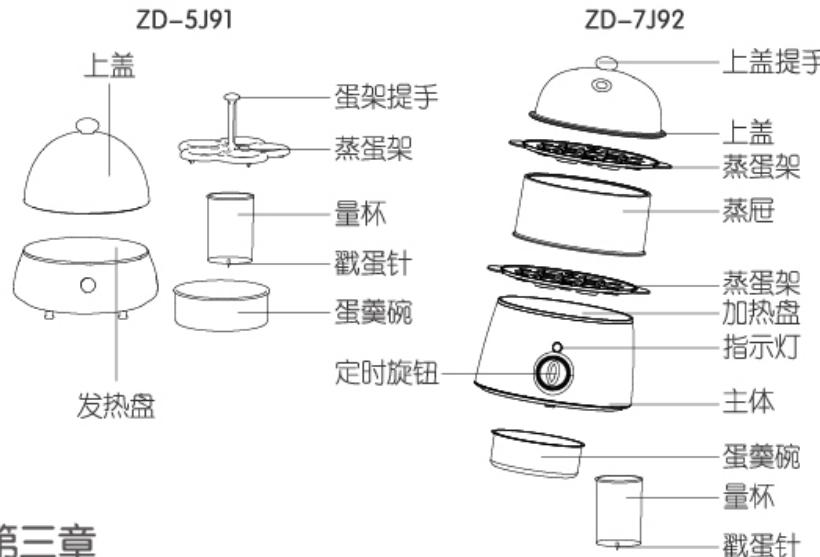

## 第三章 使用方法

初次使用前，将发热盘内加入适量清水，用软布进行清洗。

### 一、煮蛋

1、按以下要求水量，使用量杯准备好纯净水。

ZD-5J91: 全熟 70ml/ 七分熟 60ml/ 五分熟 50ml 水

ZD-7J92: 加入 400ml 水

**注** 根据自己对蛋的熟嫩程度的喜爱及鸡蛋的大小，来确定加多少水。

2、将量好的纯净水倒入发热盘表面，然后放上蒸蛋架。

3、将鸡蛋大头顶部用量杯底部的小针打一个小孔，然后将小头朝下，  
放于蛋架之蛋孔内，再将上盖盖好，插上电源线通电。

4、ZD-5J91：加热约 15 分钟后，指示灯灭，表示蛋已蒸好，然后立即拔掉电源。

ZD-7J92：调节定时器至 15min 位置，待时间到达后，表示鸡蛋已蒸好，然后立即拔掉电源。

### 二、蒸蛋羹

1、按以下要求水量，使用量杯准备好纯净水。

ZD-5J91: 加入 70ml 水

ZD-7J92: 加入 400ml 水

2、将量好的纯净水倒入发热盘表面，然后放上蒸蛋架。

3、把一个鸡蛋打在蛋羹碗内，放上适量的盐或糖，加上半勺油（或自定），搅拌均匀。

4、搅拌好鸡蛋后，再把适量冷开水加入蛋羹碗内搅匀，加水后的总体份量应不超过蛋羹碗容量的三分之二。

5、把蛋羹碗放在蒸蛋架中间，以免碗移动。然后把上盖盖好，插上电源线通电。

6、ZD-5J91：加热约 15 分钟后，指示灯灭，表示蛋羹已蒸好，然后立即拔掉电源。

ZD-7J92：调节定时器至 15min 位置，待时间到达后，表示蛋羹已蒸好，然后立即拔掉电源。

### 三、蒸菜(仅适用于 ZD-7J92)

1、使用量杯准备好 400ml 纯净水，倒入发热盘内。

2、将蒸蛋架及蒸屉装入机器。

3、将食材放入蒸屉内，盖好上盖，插上电源线。

4、根据食材，按以下时间旋转定时器，待时间到达后，表示食材已蒸好，然后立即拔掉电源。

食材	克重	时间
鸡蛋	1-14 个	15~20 分钟
肉包	5 个	20~25 分钟
菜包	5 个	15~20 分钟
玉米	2 个	30 分钟
馒头	5 个	10~15 分钟
香肠	5 根	10~14 分钟
菇类	300g	20~25 分钟
虾	300g	15~20 分钟
鱼片	300g	20~25 分钟

## 第四章 清洁及保养

1. 清洁前请先关闭电源，拔下电源插头。
2. 待发热盘冷却后，可使用软布浸中性洗涤剂擦洗。
3. 切勿将整个煮蛋器浸入水中清洗，以免发生触电危险或功能故障。
4. 清洁完毕，待产品晾干后放置于阴凉干燥处保存。

## 第五章 故障分析及排除

故障现象		原因分析	原因分析
发热盘 不发热	指示灯不亮	电源没有接通	检查插头插座、电源引线是否完好，并插到位。
	指示灯亮	温控器损坏、定时器损坏	送指定的售后服务部进行维修
蒸蛋后，鸡蛋破裂		未在鸡蛋底部戳孔	使用量杯底部戳蛋针戳孔


- 如问题不能解决，切勿私自拆卸机器。请送当地售后服务部进行维修，详情请查阅说明书中“售后服务”相关内容或拨打阳光服务热线：400-6186-999 进行咨询。
- 以上内容如因型号或零部件变更与实物不符，请以实物为准，恕不另行通知，敬请谅解！

## 第六章 产品基础信息和装箱明细


产品型号	ZD-5J91、ZD-7J92
执行标准	GB4706.1-2005, GB4706.19-2008
产品尺寸(长×宽×高)	ZD-5J91: 160mm×160mm×155mm ZD-7J92 :190mm×190mm×270mm
产品净重	ZD-5J91: 0.7kg ZD-7J92 :1.2kg
技术参数	额定电压 220V ~ 50Hz
	额定功率 ZD-5J91: 360W、ZD-7J92: 600W
	容量 ZD-5J91: 5个蛋、ZD-7J92: 7个蛋
装箱明细	整机 1台
	量杯 1个
	蛋羹碗 1个
	说明书 1本
	合格证 1张

(所有数据由九阳研发中心提供,若有变更恕不另行通知)

## 第七章 电气原理图

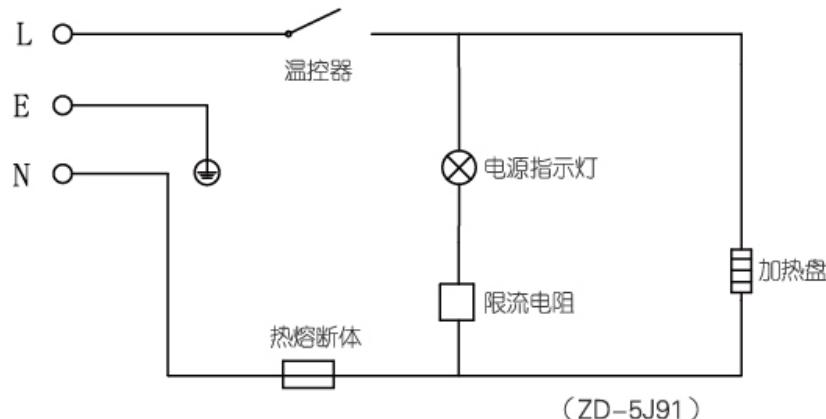

(ZD-5J91)

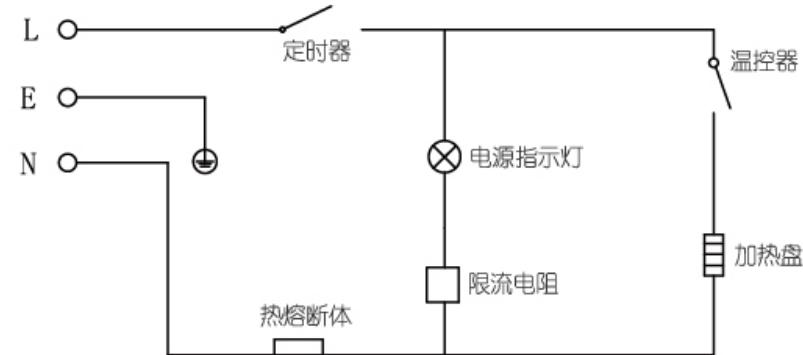

(ZD-7J92)

## 产品的有害物质限制使用标识表

### 有害物质的名称和含量表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
与食品接触的配件(炸锅*、烤盘*、搅拌叶片*等)	○	○	○	○	○	○
橡胶件(密封圈、脚垫等)	○	○	○	○	○	○
非阻燃塑料结构件(外壳*、侧板*、上盖*等)	○	○	○	○	○	○
不锈钢结构件(提手*、连接件*、轴*等)	○	○	○	○	○	○
其它金属结构件(外壳*、内腔体*、盖板*、反反射板*等)	○	○	○	○	○	○
标准件(螺钉、螺母等)	○	○	○	○	○	○
玻璃陶瓷结构件(视窗玻璃*、玻璃盖*等)	○	○	○	○	○	○
阻燃结构件(插座*、开关支架*、电机支架*等)	○	○	○	○	○	×
电器件、印刷线路板组件*(PCB板、电容、变压器等)、电机*、电源线、线束	×	○	×	○	○	×

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

“×”的部件表明，由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现非环保类物质或元素的完全替代，后续随着技术上的改进将逐步改进。

\*：表示仅部分型号产品含该部件。



环保使用期限10年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

箭头循环标志：表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。

本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。

### 售后服务

#### 服务条款

1. 本产品执行全国新三包规定，整机包修1年。三包有效期自开具发票之日起计算，三包范围仅限家庭使用。
2. 购机发票作为产品三包凭证。
3. 九阳用户尊享产品服务过程中的免费保洁、保养、检测服务。

#### 非三包范围

1. 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成产品损坏；
2. 非我公司指定的维修点安装、维修造成损坏的（包括消费者自行安装或拆卸修理的）；
3. 无有效发票或购买证明的，且无法证明属于三包期内的；
4. 发票与实物不符或涂改的；
5. 因不可抗拒的自然灾害造成损坏的；
6. 超过三包期的；
7. 使用环境（如电压、湿度、温度、通风条件等）不符合产品说明书的表述，造成损坏的；
8. 超出九阳上门服务范围的，顾客要求必须上门的。

#### 服务网点查询



关注九阳官方微信  
享受便捷阳光服务  
在线客服/售后支持/会员活动

1. 请扫描左边的官方微信二维码，进入后点击右下方的“我”，然后选择“网点查询”进入即可查询。
2. 请登录九阳网络客户服务中心：<http://kf.jooyoung.com>查询。
3. 请拨打九阳阳光服务热线：400-6186-999查询。