

Joyoung 九阳	尺寸:	105X140mm
	材质:	80g双胶纸
	形式:	折页 (最多八折页)
	字体:	思源黑体 Light、思源黑体 Bold、DIN Medium

维修服务
请委托当地经销商或九阳售后服务网点进行维修和安装

故障现象	产生原因	解决方法
指示灯不亮	电路电源没有接通 线路故障	检查电源是否接通 送指定的售后服务中心进行维修
发热盘不加热	熔断器烧断 发热盘故障	送指定的售后服务中心进行维修
指示灯亮 发热盘不加热	电路故障 发热盘故障	送指定的售后服务中心进行维修
煮的量过多或过少	调整米、水总容量，范围在最高至最低刻度线之间	
饭不熟 米与水的比例不对	调整米与水的比例 内胆未放好，悬空	把内胆轻轻转动，使之恢复正常
在内胆和发热盘之间有异物	清理异物，但勿使用水直接清洗	
内胆变形 电路故障 传感器故障		送指定的售后服务中心进行维修
煮成焦饭 内胆未放好，悬空	把内胆轻轻转动，使之恢复正常	
内胆变形 电路故障 传感器故障		送指定的售后服务中心进行维修
自动进入保温功能或数码屏显示错误代码E5	未放入内胆 内胆内无水干烧	切断电源，待饭煮温后仍可正常使用
煮粥大量溢出	内胆未放好，悬空	
煮的量过多	煮的量过多	将量调整到适中
数码屏显示错误代码:E1/E2/E3/E4/E6/E7	电路故障	按“取消键”，再断电，然后重新送电，如仍异常，则请送指定的售后服务中心进行维修

声明
本说明书中的数据由九阳研发中心数据库提供。

有害物质限制使用标识表						
部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
根据该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。						
贴纸类(铭牌、条码、能效标签等)	○	○	○	○	○	○
橡胶件(胶圈、密封圈等)	○	○	○	○	○	○
非阻燃塑料结构件(底座、蒸笼等)	○	○	○	○	○	○
不锈钢结构件(按钮弹簧等)	○	○	○	○	○	○
其它金属结构件(内胆、保温罐等)	○	○	○	○	○	○
玻璃陶瓷类结构件(玻璃盖等)*	○	○	○	○	○	○
内胆	○	○	○	○	○	○
标准件(螺钉、螺母、铆钉等)	○	○	○	○	○	○
温度传感器	○	○	○	○	○	○
温控器	○	○	○	○	○	○
接地线	○	○	○	○	○	○
线束	○	○	○	○	○	○
电热器(发热盘等)	○	○	○	○	○	○
内胆变形	○	○	○	○	○	○
传感器组件(断路器等)	○	○	○	○	○	○
阻燃塑料结构件(隔热环、插座等)	○	○	○	○	○	×
开关	○	○	○	○	○	×
煮粥大量溢出	×	○	○	○	○	×
数码屏显示错误代码:E1/E2/E3/E4/E6/E7	电路故障	按“取消键”，再断电，然后重新送电，如仍异常，则请送指定的售后服务中心进行维修				

* 表示仅有部分产品含该部件。

● 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。
× 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
× 表示该有害物质由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现非环保类物质或元素的完全替代，后续随着技术上的改进将逐步改进。
* 表示仅部分产品含该部件。


有害物质限制使用标志

保质期限10年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所列情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成损害。如果产品在保质期内发生上述情况，请向本公司申请退货或换货。
回收标志：表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有资质的电子废弃物处理企业的专业处理。正确的处理方法请咨询国家或当地有关电子废弃物的处理规定。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及配套标准JS/T 1136号要求执行。
本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。
本公司在打开包装时使用程序可能在一定的气味，通风和使用一段时间后气味会逐渐消除，这是正常现象，本公司符合相应食品安全和使用安全国际标准要求，请放心使用。

产品安全使用说明：请勿烹饪酸性食品(pH<5)。
本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，以实际产品为准！

食品接触材料信息			
请根据说明书要求正常使用本产品。 本产品符合相应食品安全国家标准要求，食品接触材料及其执行标准的符合性信息说明如下：			
食品接触用材料	执行标准	符合标准情况	备注
不锈钢06Cr19Ni10(螺钉、垫片等)	GB 4806.9-2016	符合	
不锈钢10Cr17(蒸笼等)	GB 4806.9-2016	符合	
不锈钢022Cr19Ni10(测温器等)	GB 4806.9-2016	符合	
铝1100(内盖等)	GB 4806.9-2016	符合	
铝1060(内盖等)	GB 4806.9-2016	符合	
铝合金材料(材料或成分：Si、Fe、Cu、Mn、Mg、Ni、Zn、Ti分别不大于6.6%、0.7%、0.3%、1.5%、0.8%、0.05%、0.2%、0.15%)	GB 4806.9-2016	符合	
铝合金3003材料(聚四氟乙烯涂层, 内胆)	GB 4806.9-2016	符合	
铝合金5052材料(聚四氟乙烯涂层, 内胆)	GB 4806.9-2016	符合	
铝合金6061材料(把手固定销)	GB 4806.9-2016	符合	
冷轧钢板DC01材料(聚四氟乙烯涂层, 内胆)	GB 4806.9-2016	符合	
冷轧钢板DC01材料(聚四氟乙烯涂层, 内胆)	GB 4806.9-2016	符合	
冷轧钢板DC01材料(聚四氟乙烯涂层/搪瓷涂层, 内胆)	GB 4806.9-2016	符合	
铸铁218材料(PPA涂层, 铝1100, 内胆)	GB 4806.9-2016	符合	
铸铁218材料(搪瓷涂层, 内胆盖子)	GB 4806.9-2016	符合	
PP(蒸汽阀体、量杯、饭勺、蒸笼等)	GB 4806.7-2016	符合	该材料使用中实际温度不会超过121℃
PC(量杯、饭勺等)	GB 4806.7-2016	符合	
聚四氟乙烯涂层(铝合金基材, 内胆)	GB 4806.10-2016	符合	
聚四氟乙烯涂层(铝合金3003基材, 内胆)	GB 4806.10-2016	符合	
聚四氟乙烯涂层(铝合金6061基材, 内胆)	GB 4806.10-2016	符合	
聚四氟乙烯涂层(铝合金6061基材, 把手固定销)	GB 4806.10-2016	符合	
聚四氟乙烯涂层(冷轧钢板DC01基材, 内胆)	GB 4806.10-2016	符合	
聚四氟乙烯涂层(冷轧钢板DC01基材, 内胆)	GB 4806.10-2016	符合	
PFA涂层(聚四氟乙烯涂层/冷轧钢板DC01基材, 内胆)	GB 4806.10-2016	符合	
PFA涂层(聚四氟乙烯涂层/冷轧钢板DC01基材, 内胆)	GB 4806.10-2016	符合	
搪瓷涂层(冷轧钢板DC01基材, 内胆等)	GB 4806.3-2016	符合	
搪瓷涂层(铸铁218基材, 内胆盖子等)	GB 4806.3-2016	符合	
玻璃(锅盖等)	GB 4806.5-2016	符合	
橡胶(密封圈等)	GB 4806.11-2016	符合	

售后服务		
① 保修规定：		
● 执行国家新三包法，整机包修1年，产品质量问题7天包退，15天包换；全系列产品全国联保。		
② 包修期界定：		
● 以有效保修凭证(发票、购买记录、九阳官微产品档案)的日期作为包修期的起始日期； ● 无有效保修凭证的，按产品生产日期延后3个月作为包修期的起始日期。		
③ 非保修范围：		
● 因不可抗拒的自然灾害造成的损坏的； ● 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成产品损坏； ● 非我公司指定的维修点安装、维修造成损坏的(包括消费者自行安装或拆卸修理的)； ● 包修凭证与实物不符或涂改的； ● 超过三包期的； ● 违背事实原则，伪造凭证不予作为保修依据。		
④ 如需售后服务：		
● 可登录九阳客服网站http://kf.joyoung.com/； ● 九阳官微:Joyoung九阳 ● 阳光服务热线:4006186999		

产品获得CCC认证
本企业通过ISO9001
质量管理体系认证


Joyoung 九阳

使用说明书 Operation Instruction



柴火饭、特快饭所需的大约时间			
功能	米量	两杯米	四杯米
柴火饭	约45分钟	约50分钟	约55分钟
● 数据来自实验室条件下(室温:23.0°C, 额定电压:220V~, 米水体积比为1:1.2, 米种为福临门东北米, 海拔不超过1000m) 测试所得。			
● 时间从煮饭开始到进入保温状态所需的时间。另外因电压、室温、季节、水量、米种等而异。			

清洁与保养			
注意：清洁时请确定电饭煲处于断电状态，取/放内胆时请轻拿轻放，避免碰撞； 请勿用钢丝球或者硬物擦洗内胆，以免刮伤内胆涂层。			
① 将饭煲外面清理干净，再打开电饭煲上盖，一只手扶住上盖，另一只手抓住内胆上的中心轴胶片往外用力可取下内胆，然后逆时针旋出蒸汽阀门。 ② 将内胆、密封圈、蒸汽阀门清洗干净，并用软抹布擦干，扣合安装到位。再取出内胆，用柔软的海绵将内胆内外清洗干净，然后用软布擦干。			
③ 烹饪过程中，听到提示音，将洗干净的食材放入内胆并搅匀，合上电饭煲上盖，等待烹饪结束。			

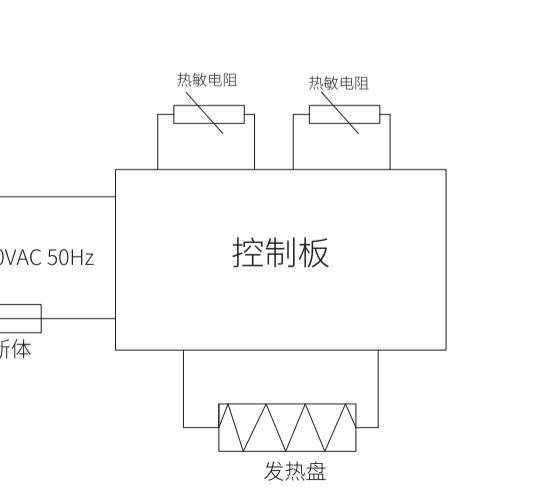

产品规格表		
所有功能请勿超过其对应的最高水位线；请勿用内胆淘米。		
型号	F40FY-F504	
额定电压	220V	
额定频率	50Hz	
额定功率	860W	
额定容量	4.0L	
能效等级	3级	