

产品获得CCC认证
本企业通过ISO9001
质量管理体系认证



关注九阳官方微信
享受便捷阳光服务
在线客服/售后支持/会员活动

九阳股份有限公司
Joyoung Company Limited

济南市槐荫区美里路999号
No. 999 Meili Road, Huaiyin District, Jinan
邮编：250118
传真：400 6186 996
www.joyoung.com

阳光服务热线

400-6186-999

Joyoung 九阳

使用说明书

Operation Instruction

九阳榨汁机
JYZ-D02/D03/D56



使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管。

尊敬的用户，感谢您使用九阳榨汁机，为了便于您正确的操作本产品，在使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保存以备将来查阅。

本说明书仅适用于九阳股份有限公司“JYZ-D02/D03/D56”榨汁机产品，九阳股份有限公司保留最终解释权。书中的所有内容仅供用户使用和维修时参考，未尽事宜，欢迎用户向本公司的客户服务部门咨询。本书不足之处，欢迎广大用户提出宝贵意见，愿九阳榨汁机给您的生活带来温馨、便捷与健康。

(本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知)

目录


第一章 安全使用注意事项	1-2
第二章 部件及装箱明细	3
第三章 使用方法	4-6
第四章 保养和维护	6-7
第五章 产品安全指标	7
第六章 采用标准	7
第七章 故障分析及排除	8
食谱	9-11

第一章 安全使用注意事项

⊘ 严禁：对导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要禁止；

⚠ 注意：对可能导致人员受伤或物品损坏的风险要关注。

⊘ 严禁

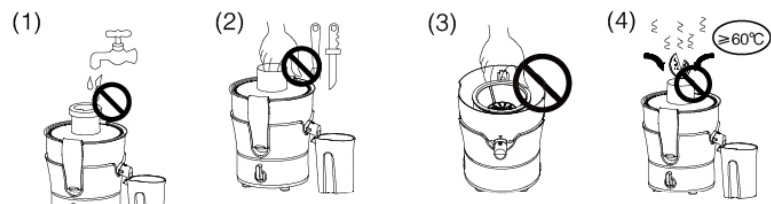

- 1.主体请用湿布擦拭，切勿用水冲洗或浸泡，以防漏电或器件损坏。
- 2.工作时严禁其他物体替代推料棒伸入进料口，以免使产品受损。
- 3.工作时严禁用手接触刀网、电机等可动部件，以免发生人身伤害事故。
- 4.严禁加工过热食材（ $\geq 60^{\circ}\text{C}$ ），以免造成配件破裂、飞溅烫伤。
- 5.请勿湿手插/拔电源插头，这可能引起触电。
- 6.请勿将本产品靠近高温、强磁、易燃易爆气体（如天然气、沼气等），以防引起器件损坏、故障或火灾。
- 7.严禁将本产品各配件放入消毒柜、洗碗机及超过 60°C 的热水中清洗，以避免受热变形损坏。
- 8.工作时严禁将眼睛靠近进料口，以免发生意外造成人身伤害事故。

⚠ 注意

- 1.本产品输入电压为 $220\text{V} \sim 50\text{Hz}$ ，在将产品连接电源之前，请检查是否与当地的电源电压相符，高或低于此电压会损坏元器件。
- 2.产品如需维修，请与本公司客户服务部门联系，或直接到本公司指定的维修点进行修理，切勿自行拆卸，以免发生危险。如果电源线损坏，为了避免危险，请直接到本公司指定的维修点进行更换。
- 3.产品应储存到儿童不易触及的地方，切勿让上肢体不健全、感官或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）使用或玩耍本产品。
- 4.在拆、装或调校产品的任何部件之前，为防止漏电或意外启动，请务必关闭开关，断开电源。

- 5.使用前请检查电源线、插头、刀网、上盖等其它零部件是否损坏，如发现损坏请立即停止使用产品，请及时与本公司客户服务部门联系，请勿自行拆卸修理，以免发生危险。
- 6.使用过程中，如发现刀网破损，请立即停止使用产品，以免发生伤害，并马上与本公司就近的客户服务部门联系，切勿自行拆卸修理。
- 7.请在水平台面上操作，请勿在倾斜或不稳定的台面或地毯、毛巾等织物、塑料、纸等易燃物上操作本产品，以免发生意外或使产品受损。
- 8.接通电源前，请务必确保可拆配件均安装到位，以免产品工作时发生异常。
- 9.请严格按额定工作时间操作：榨汁功能连续工作时间不得超过2分钟，如需继续使用，应断开电源冷却2分钟后再加工。以工作一次（2分钟工作，2分钟冷却）为一个周期，连续工作3周期，必须停止15-20分钟，待电机冷却后再工作，此法有利于延长产品寿命。
- 10.如在操作过程中产品停止工作，可能是电机温控保护造成，请关闭电源，冷却20-30分钟后再使用。
- 11.加工完毕，请待电机和刀网停止转动，并确保断开电源后，再取下榨汁机可拆卸部件，刀齿锋利，拆取时应当小心，避免受伤，可佩戴保护手套。
- 12.若较长时间不使用机器时，为防止出现短路等现象造成损害，请务必关闭开关，断开电源。
- 13.使用后请及时清洗，在拆卸、清理和清洗可拆卸部件过程中应小心，以避免受伤或使配件损坏。
- 14.请勿使用钢丝绒、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（例如汽油或丙酮）来清洁产品。
- 15.有核、硬籽、厚皮或硬壳的果蔬，请先将其去除后再进行加工。与食材相接触的部件材料均符合食品级认证，干净、卫生、可靠。
- 16.本产品请勿直接榨取柠檬汁。
- 17.本产品不适合榨甘蔗、生姜等纤维较多的食材，榨取此类食材容易造成堵塞、异常震动等，导致伤害事故或零部件损坏，从而影响产品寿命。
- 18.本产品各档位的运行速度已设置成最佳状态，不需要进行调节。
- 19.本产品仅适用于家庭使用，且需按照本说明书的指引使用，不得用作他途。
- 20.本产品各部件请勿直接加热。

第二章 部件及装箱明细



注：产品图片请以包装内实物为准！

装箱明细

名称	榨汁机	说明书	保修卡
数量	1台	1本	1本

第三章 使用方法

· 在初次使用产品前，请彻底清洗与食材接触的部件。（参见“第四章 保养和维护”）

旋钮开关




- “0”档：关闭、停止。
 - “1”档：低速档，榨汁时适用于加工软果蔬，如：西瓜、西红柿、黄瓜、草莓等。
 - “2”档：高速档，适用于加工硬果蔬，如胡萝卜、苹果、梨、桃、菠萝等。
- 关于果蔬选用的详细说明，请参照使用说明书的第二点“果蔬选用提示”。


一、使用说明

本产品设有双重安全系统，只有在所有零部件正确安装好后才会工作。

请按以下步骤安装并使用产品：

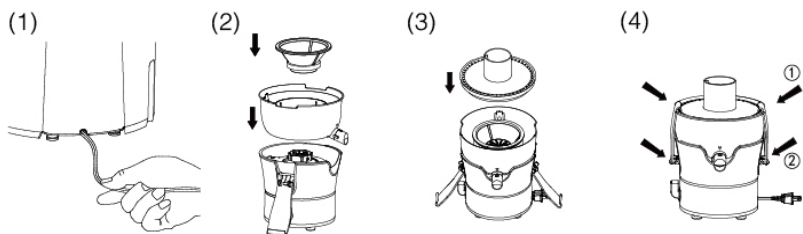

1. 将电源线从主体底部的储线盒中拉出(不使用时可将电源线收到储线盒里)。
2. 将集汁盘装于主体上；将刀网放入集汁盘中，确保刀网在连接头上安装到位。
3. 将上盖从正上方装入主体，确保上盖安装到位。
4. 将搭扣扣上盖的两凹槽，向下压搭扣，听到咔嗒一声表示安装到位，否则产品不工作。

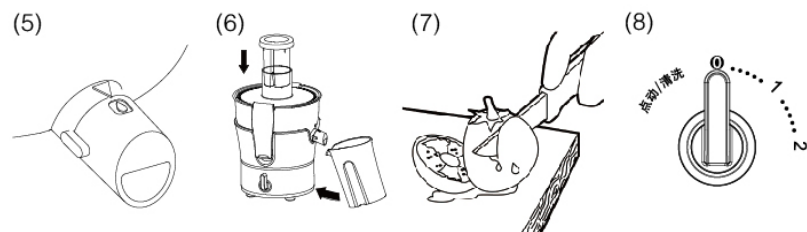

5. 将出汁嘴旋至打开状态，确保出汁嘴“●”对准集汁盘上的“▼”。
6. 将推料棒上的凹槽与进料口内的凸缘对准，将推料棒放入进料口中；微微倾斜接汁杯，使其与出汁嘴对齐，将其放入出汁嘴下方。
7. 将食材洗净，切成能放入进料口的大小。
8. 接通电源，将开关旋至适合档位，产品开始工作，工作时间≤2分钟。
 - 接通电源前请确保开关处于关闭状态，且各可拆配件均安装到位。
 - 有核、硬籽、厚皮或硬壳的食材，请先将其去除。
 - 榨菠菜时请先切成小段后再加工，并适当控制加料速度。




9. 将准备好的食材放入进料口；用推料棒轻柔地将果蔬块由进料口推入，不要用太大的力压推料棒，以免影响榨汁效果。
10. 当食材加工完毕，出汁嘴不再有汁液流出时，关闭开关，断开电源，请待电机和刀网完全停止转动后，将出汁嘴旋转180度，再将接汁杯拿离出汁嘴。
 - 本产品请勿直接榨取柠檬汁。
 - 如果集汁盘或接汁杯榨满，应断开电源，及时清理集汁盘或接汁杯。
 - 榨好的果汁建议马上饮用，暴露在空气中时间长，味道和营养价值都会受到影响。

二、食材选用提示

1. 选用新鲜水果和蔬菜，它们含有更多的汁液。如：梨、葡萄、瓜类（西瓜、哈密瓜、香瓜……）、芹菜杆、甜菜根、胡萝卜、菠菜等。
2. 需要削去像菠萝、哈密瓜和生甜菜根等食材的厚皮。柑橘类水果的籽会让果汁带苦味，建议剔除。
3. 苹果汁的出汁量和口感取决于所选用苹果的种类。
4. 新鲜榨取的苹果汁会很快变成棕色，这是正常的氧化现象，可以加几滴柠檬汁减缓氧化过程。
5. 叶菜类（如芹菜、去皮莴苣）也可以放入榨汁机中榨汁。
6. 含有淀粉的食材，如香蕉、木瓜、鳄梨、无花果和芒果不适合榨汁，可以用食品加工机或料理机来加工这类水果。

第四章 保养和维护

1. 使用后请及时清洗产品。清洁产品前，务必关闭开关，断开电源。
2. 主体请用湿布擦拭，切勿用水冲洗或浸泡，以防漏电或器件损坏。
3. 本产品应储存于干燥处并避免紫外线直接照射。
4. 在储存产品前，应确保产品是清洁且干燥的。
5. 参照以下步骤拆卸后再清洗：

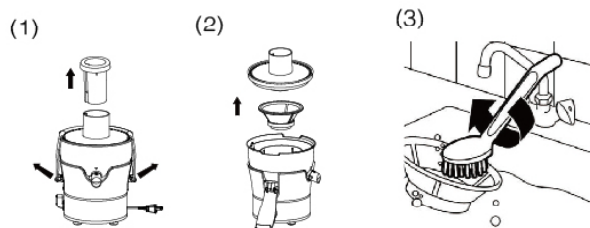

1. 取下推料棒，打开搭扣。
2. 依次取下上盖、刀网、集汁盘等部件。
3. 在清水中加入洗洁精，用清洁刷清洗刀网，再用清水冲洗干净。其余可拆部件清洗简单，可用海绵或湿布清洗。使用温水（温度不超过60℃）加几滴洗洁精，清洁效果更好。

第五章 产品安全指标

额定电压	220V~
额定功率	250W
额定频率	50Hz
转速	20000转/分
连续工作时间	≤2分钟
间隔时间	≥2分钟

本产品为Ⅱ类电器，不需外加接地装置。

第六章 采用标准

企业标准：Q/3700YJY003-2014

第七章 故障分析及排除

故障现象	原因分析	故障排除
通电后，启动开关，产品不工作	1. 集汁盘未安装到位 2. 上盖未安装到位 3. 杯体、杯座、主体之间未安装到位	1. 集汁盘安装到位 2. 上盖安装到位 3. 安装到位
电机发出难闻的气味	新电机最初使用正常现象	如果多次使用后，产品仍会发出此气味，则检查其加工量和加工时间
使用中停机	1. 电压过低 2. 食材过量 3. 用力过度压推料棒 4. 电机温控保护	1. 检查电压是否过低 2. 断开电源将多余食材取出 3. 轻压推料棒 4. 停止20-30分钟后再使用
果汁中含果渣多	1. 刀网破损 2. 集汁盘中果渣较多	1. 更换刀网 2. 清洗集汁盘
异常震动或噪音大	1. 刀网未安装到位 2. 产品放置不平稳或脚垫脱落 3. 电压过高 4. 食材过量	1. 将刀网安装到位 2. 产品放置平稳或将脚垫安装到位 3. 检查电压是否过高 4. 断开电源，取出多余食材
出汁少	1. 集汁盘内果渣过多 2. 用力过度压推料棒	1. 清洗集汁盘 2. 轻压推料棒

注：

- 以上为常见故障分析和排除方法，对于其它故障，请与本公司客户服务部门联系，或直接到本公司指定的维修点进行修理，切勿自行拆卸修理。
- 阳光服务热线：400-6186-999
- 本公司指定维修点明细见保修卡。

“轴心粉碎技术”专利刀盘

实用新型：ZL200720158957.4

专利连接头

实用新型：ZL200820025722.2

V5 150604

(本说明书中数据由九阳研发中心数据库提供)

食谱

· 西瓜汁

原料：西瓜400克

做法：西瓜洗净、去皮、切小块榨汁即可。

营养：西瓜可以清热解暑、生津止渴、利尿；
西瓜中的锌、镁还可以帮助提高记忆力。

· 哈密瓜汁

原料：哈密瓜400克

做法：哈密瓜洗净、去皮、去瓜瓤，切小块榨汁即可。

营养：哈密瓜有清凉消暑，除烦热，生津止渴的作用，对人体造血机能显著的促进作用，可以作为贫血的食疗之品。

· 甜椒柳橙汁

原料：柳橙400克（约2个）、甜椒80克（约1/2个）

做法：柳橙洗净、去皮、切小块；甜椒洗净、去蒂、切小块；将所有食材交替放入榨汁机中榨汁即可。

营养：吸烟的人容易使维生素C缺乏；甜椒和柳橙中丰富的维生素C可以及时补充身体所需。

· 凤梨胡萝卜汁

原料：去皮凤梨220克（约1/3个）、胡萝卜130克（约1/2根）

做法：胡萝卜洗净，将胡萝卜、凤梨小块；将食材交替放入榨汁机中榨汁即可。

营养：凤梨中的蛋白酶可以增强胃肠道的蠕动，防止便秘；

胡萝卜中的维生素可刺激皮肤新陈代谢，使肤色红润。

· 黄瓜梨汁

原料：黄瓜90克（约1/2根）、梨250克（约1个）

做法：梨洗净、去核切小块；黄瓜洗净，切小块；将所有食材交替在榨汁机中榨汁即可。

营养：经常饮酒容易伤肝脏，黄瓜中的氨基酸对肝脏病人有一定的辅助治疗作用；

梨中丰富的水分可以滋润嗓子。

· 胡萝卜柳橙汁

原料：柳橙220克（约1个）、胡萝卜220克（约1根）

做法：胡萝卜洗净、切小块；柳橙洗净、去皮，切小块；将所有食材交替放入榨汁机中榨汁即可。

营养：电脑工作者容易损伤眼睛，要及时补充维生素A；

胡萝卜和柳橙中的胡萝卜素可以在体内转化为维生素A，保护眼睛粘膜，缓解眼疲劳

· 苹果柠檬汁

原料：苹果300克（约2个）、胡萝卜100克（约1/2根）、柠檬8克（约1片）

做法：胡萝卜、苹果洗净，切小块；将所有食材交替放入榨汁机中榨汁即可。

营养：胡萝卜有健脾和胃、补肝明目、清热解毒的功效；

苹果性平、健脾、益胃，老少皆宜。

· 苹果葡萄柚汁

原料：苹果180克（约1个）、番茄120克（约1/2个）、草莓65克（约5颗）、葡萄柚75克（约1/5个）、柠檬10克（约1片）

做法：苹果、番茄洗净；草莓洗净，去蒂；葡萄柚去皮；将所有食材切小块；将所有食材交替放入榨汁机中榨汁即可。

营养：葡萄柚热量极低，切含有较高的维生素，适合作为减肥食谱。

注：有核、硬籽、厚皮或硬壳的果蔬，请先将其去除后再进行加工。