105mmx140mm、60g环保纸+黑色、骑马钉

产品获得CCC认证
本企业通过ISO9001
质量管理体系认证

V1-180918

九阳股份有限公司
Joyoung Company Limited

济南市槐荫区美里路999号
No. 999 Meili Road, Huaiyin District, Jinan
邮编：250118
传真：400 6186 996
www.joyoung.com

阳光服务热线
400-6186-999

Joyoung 九阳

使用说明书
Operation Instruction

绞肉机
S5-A825/S5-A825(淡黄)/
S5-A825(淡蓝)/S5-A825(粉)

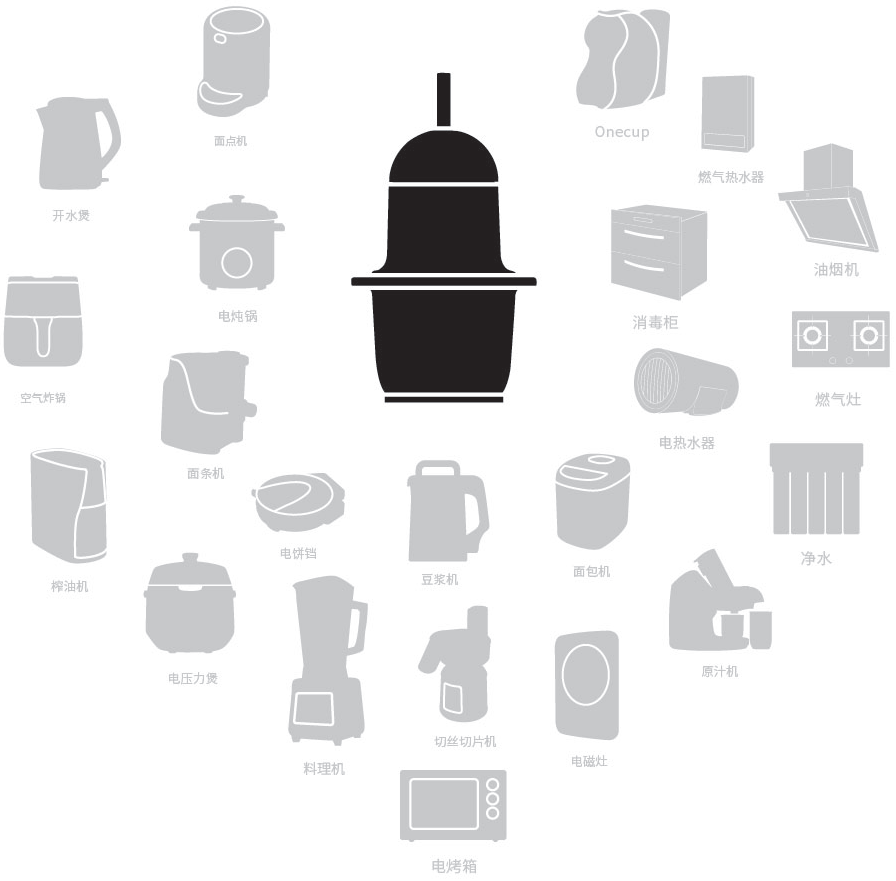

(内含食谱)
使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。

前 言

尊敬的用户：

感谢您使用九阳绞肉机。本说明书适用于 S5–A825、S5–A825（淡黄）、S5–A825（淡蓝）、S5–A825（粉）产品。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考，未尽事宜，欢迎向本公司的客户服务部门咨询。

本产品已通过中国质量认证中心（CQC）颁发的食品接触安全认证，食品接触材料均符合相应法规和标准要求，请放心使用。

愿九阳产品给您的生活带来温馨、便捷与健康。

目 录

第一章 安全使用注意事项 ❶
第二章 产品部件名称 ❹
第三章 使用方法 ❺
第四章 清洁及保养 ❽
第五章 故障分析及排除 ❾
第六章 产品基础信息和装箱明细 ❿
第七章 电气原理图 ❿
食谱 ⓫
有害物质限制使用标识表 ⓮
食品接触材料信息表 ⓯

第一章 安全使用注意事项

警告 **对可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要警惕。**

1 工作前请务必将杯盖、主机安装到位。
2 刀片未停转前严禁拿开主机或掀开杯盖。
3 刀片锋利，小心割伤。

注意 **对可能导致人员受伤或物品损害的风险要关注。**

1 本产品仅适于家庭使用，请勿作为其他用途。
2 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
3 本产品不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
4 本产品额定电压/额定频率为220V/50Hz，接通电源前，请检查是否与当地电压相符。高或低于该电压可能会影响产品性能或损坏电器元件，建议使用稳压器，以确保产品正常使用。
5 务必将绞肉杯盖的定位点对准绞肉杯手柄凹槽后，往下按，确保使绞肉杯盖定位点嵌于绞肉杯手柄凹槽内，以防绞肉刀顶部磨损。（如下图）



6 本产品仅限于与配套的（包括产品本身配置的和本公司独立出售的）连接器、主体等部件一起使用，请勿使用非配套的部件，以免影响产品性能或发生事故。
7 使用前请检查主体、杯体等部件是否完好。如发现损坏，请停止使用并及时与本公司客户服务部门联系。请勿自行拆卸修理，以免影响产品性能或发生事故。
8 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
9 请勿用湿手插、拔电源插头，以免触电。断开电源时，请用手握住插头拔出，请勿拉扯电源线；请勿将电源线碰到尖锐的棱边、尖角等物，以免损坏漏电。
10 使用本产品时，请将其置于平稳的台面上。请勿在倾斜、不稳定的台面上或在地毯、毛巾、塑料、纸等易燃物品上操作本产品，并请远离台面边缘，以免产品倾倒或发生事故。
11 禁止空载（杯中无食材）或超载（食材量超过额定值）使用本产品。
12 本产品运行速度已设置成理想状态，不需要进行调节。
13 安装绞肉杯盖时，请确认带有密封圈，以免发生泄露；请确认杯体与绞肉刀安装到位；请勿将绞肉刀单独安装在主体上。
14 接通电源前，请确认开关处于关闭状态，并且杯体及其他部件已安装到位，以免产品不通电或造成人身伤害。
15 在更换部件或接触运动部件前要关掉电源开关并断开电源。
16 产品工作时，严禁移动产品、提起主体或触碰刀片、电机等可动部件，以免造成人身伤害或损坏产品。
17 在拆、装、调校或清洗本产品的任何部件之前，请关闭开关、断开电源，以免产品漏电或意外启动。

18 本产品连续工作时间不得超过30秒。若未能达到预期效果，请断开电源，冷却2分钟后再进行加工。以完成一次工作之后停止2分钟为一个工作周期，连续工作3个周期后，必须断开电源，冷却15～20分钟后再工作，以保证产品寿命。
19 如果刀片被卡住，请先关闭开关、断开电源，再进行清理，以免发生伤害事故或损坏产品。
20 如果产品运行时突然停止工作，可能是电机过热触发的自我保护行为，请断开电源，冷却20～30分钟后方可使用。
21 产品使用完毕，待刀片停止转动后，请先关闭开关、断开电源，再取下主体，以免引发事故。
22 产品使用完毕请及时清洗，与食品接触部件请用清水进行清洗。取出切割刀片，排空杯体和清洗部件时请小心操作，务必注意锋利的刀刃，以免割伤（可佩戴保护手套）。
23 请勿将本产品任何部件放入洗碗机、微波炉、消毒柜或超过60℃的热水中清洗或消毒，亦勿使用其他设备加热，以免部件变形或损坏。
24 请勿将本产品置于高温、强磁、易燃易爆气体（如天然气、沼气等）等环境中，以免部件工作异常或发生火灾等事故。
25 无人使用时请关闭开关、断开电源，以免产品发生短路。
26 丢弃本产品和产品包装时，请交由有相关资质的部门回收，丢弃时请剪断电源线。

第二章 产品部件名称

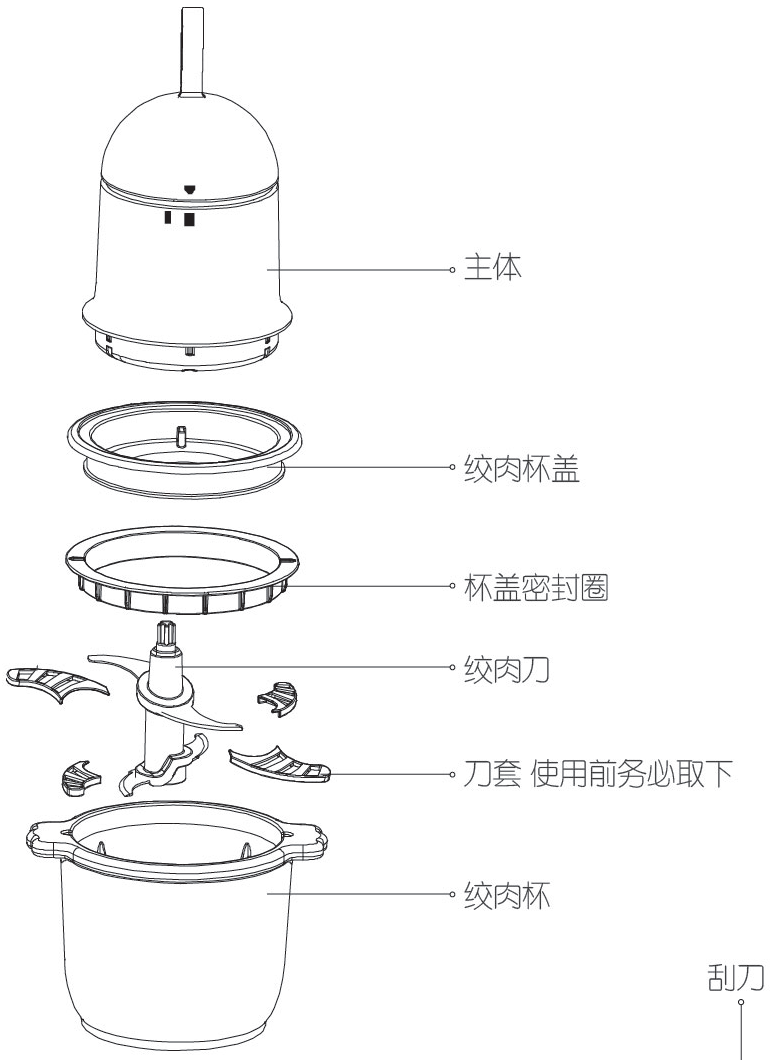



注：

1 产品图片请以包装内实物为准！

2 请勿漏装杯盖密封圈。

第三章 使用方法

在初次使用产品前，请彻底清洗与食材接触的部件。（参见“第四章清洁及保养”）

一、开关

1 Ⅱ–高速适用于绞肉，Ⅰ–低速适用于绞菜。

2 旋转主体上盖，将主体上盖的三角标识旋至对应的档位。

3 接通电源后，用手按下主体上盖，产品开始工作；手放开后，产品停止工作。



・常见食材可加工最大容量及功能选择

食材	最小可加工量	最大可加工量	功能选择	加工时间	注意事项
肉类	50g	150g	高速	30秒	须去皮、去骨、去筋，冻肉化冻，切成不大于 2cm×2cm×2cm的块状
细长状蔬菜（如：芹菜）	50g	150g	低速	10～15秒	1. 先切成长度不大于3cm的段状，再放入机器中加工 2. 使用点动方式加工，效果更佳
大叶类蔬菜（如：白菜）	50g	100g	低速	10～15秒	1. 先切成不大于 2cm×2cm×6cm的块状，再放入机器中加工 2. 使用点动方式加工，效果更佳

二、使用说明

本产品可用于绞肉、绞菜、辅食，具体请参考食谱。

1 将绞肉刀的刀套取下。

2 将绞肉刀放入绞肉杯内；再将食材放入绞肉杯中。



注：

肉类食材加入量请勿超过杯体的上限刻度线，以免影响食材的加工效果和产品使用寿命。

3 将绞肉杯盖的定位点对准绞肉杯手柄的凹槽，盖紧杯盖。



注：

请将绞肉杯盖的定位点对准绞肉杯手柄凹槽后，往下按，确保使绞肉杯盖定位点嵌于绞肉杯手柄凹槽内，以防绞肉刀顶部磨损。

4 将主机上凹陷部分对准绞肉杯盖上的凸起部分，放置在绞肉杯盖上。



注：

主机无法一次放到位时，可轻轻旋转主机至准确位置。

5 ① 接通电源，按住主机，按下高速Ⅱ档或低速Ⅰ档（旋转可调节档位），开始工作，工作时间≤30秒。

第四章 清洁及保养

② 加工完成，松开开关按键，断开电源，待刀片停止转动，将主机取下，打开绞肉杯盖，取出绞肉刀，用刮刀将食材取出。



注：

- 如果食材粘在杯体上，请松开按键，断开电源，用刮刀刮下后再进行加工。
- 本产品不能用来加工冻肉、排骨、干豆、大米等硬食材及液体食材。
- 如果产品因食材分布不均与而抖动，请关闭开关，断开电源，将食材均布在杯体内后再加工。

- 产品使用后，请及时断开电源并清洗产品。
- 请勿使用钢丝球、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（如汽油、丙酮）清洁本产品。
- 主体和杯体外部可用湿布擦拭，请勿将主体放在水或其他液体中冲洗、浸泡或喷淋，以免器件损坏或产品漏电。









- 杯体内部及与食品接触部件请用清水冲洗，并及时擦干或晾干。请小心操作以免割伤（可佩戴保护手套）。
- 收纳储存时，请确保产品清洁、干燥，并放置于干燥、通风、避免阳光直接照射处。

第五章 故障分析及排除

故障现象	原因分析	故障排除
通电后，启动开关，产品不工作	绞肉杯盖未盖好坏	盖好绞肉杯盖
最开始几次使用产品时，电机发出难闻的气味	新电机最初使用正常现象	如果多次使用后，产品仍会发出此气味，请送至就近的九阳维修点检测
使用中停机	1.电压过低 2.电机温控保护	1.检查电压是否过低 2.停止20–30分钟后再使用
异常震动或噪音大	1. 绞肉刀架未安装到位 2.产品放置不平稳 3.电压过高 4.食材过量	1.将食材取出，将绞肉刀架安装到位 2.产品放置平稳 3.检查电压是否过高 4.关闭开关，断开电源，将多余食材取出
卡刀	卡刀被食材缠绕住或卡死	关闭开关，断开电源，取出食材，切成小块

- 如问题不能解决，切勿私自拆卸机器，请送当地售后服务部进行维修，详情请查阅说明书中“售后服务”相关内容或拨打阳光服务热线：400–6186–999进行咨询。
- 以上内容如因型号或零部件变更与实物不符，请以实物为准，恕不另行通知，敬请谅解。

第六章 产品基础信息和装箱明细

执行标准		GB 4706.1–2005、GB 4706.30–2008
产品尺寸		143mm × 113mm × 211mm
产品净重		约1.2kg
技术参数	额定电压	220V
	额定频率	50Hz
	额定功率	200W
	连续工作时间	≤30秒
	间隔时间	≥2分钟
装箱明细	绞肉机	1台
	说明书	1本
	刮刀	1把

（所有数据由九阳研发中心提供，若有变更恕不另行通知）

第七章 电气原理图

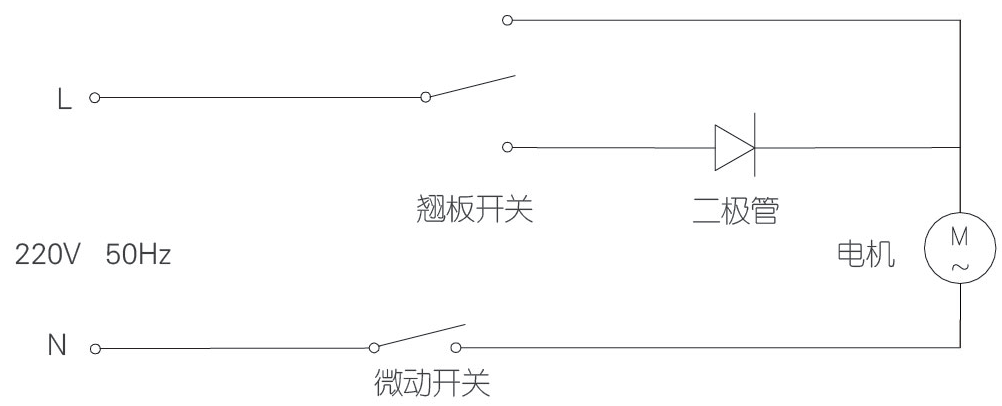

食谱

01– 南瓜米糊

年龄段：6 个月

食　材：南瓜 50 克、米饭 50 克、热水 100 毫升

做　法：1. 将南瓜去皮、去籽、洗净、切块，放入碗中隔水蒸熟；
2. 将刀架安装入绞肉杯，将全部食材放入绞肉杯，加入热水，盖上杯盖；
3. 将机身与杯子连接，选择 1 挡，长按压下搅拌 30 秒，再选择 2 挡，长按压下搅拌 20 秒即可。

02– 苹果泥

年龄段：6 个月

食　材：苹果 200 克（1 个）

做　法：1. 苹果洗净，去皮、去核，切小块状，放入碗中隔水蒸熟；
2. 将刀架安装入绞肉杯，将全部食材放入绞肉杯，盖上杯盖；
3. 将机身与杯子连接，选择 2 挡，长按压下搅拌 25 秒即可。

03– 土豆西兰花泥

年龄段：7 ～ 9 个月

食　材：西兰花 100 克、土豆 50 克、热水 40 毫升

做　法：1. 西兰花、土豆洗净、去皮，切小状，分别放入碗中隔水蒸熟；
2. 将刀架安装入绞肉杯，将全部食材放入绞肉杯，加入热水，盖上杯盖；
3. 将机身与杯子连接，选择 2 挡，长按压下搅拌 30 秒即可。

04– 胡萝卜猪肝泥

年龄段：7 ～ 9 个月

食　材：胡萝卜 50 克、猪肝 100 克、热水 50 毫升

做　法：1. 胡萝卜和猪肝洗净，胡萝卜切小块，猪肝切小块，分别放入碗中隔水蒸熟；
2. 将刀架安装入绞肉杯，将全部食材放入绞肉杯，加入热水，盖上杯盖；
3. 将机身与杯子连接，选择 2 挡，长按压下搅拌 30 秒即可。

05– 豌豆泥

年龄段：7 ～ 9 个月

食　材：熟豌豆 100 克、热水 50 毫升

做　法：1. 将豌豆洗净，放入碗中隔水蒸熟；
2. 将刀架安装入绞肉杯，将全部食材放入绞肉杯，加入热水，盖上杯盖；
3. 将机身与杯子连接，选择 2 挡，长按压下搅拌 50 秒即可。

06– 牛油果梨泥

年龄段：7 ～ 9 个月

食　材：牛油果 100 克（约 1 个）、配方奶 / 母乳 100 毫升

做　法：1. 将食材去皮去核，取出果肉；
2. 将刀架安装入绞肉杯，将全部食材放入绞肉杯，盖上杯盖；
3. 将机身与杯子连接，选择 1 挡，长按压下搅拌 20 秒即可。

07– 胡萝卜三文鱼泥

年龄段：10 ～ 12 个月

食　材：胡萝卜 30 克、三文鱼 30 克、热水 50 毫升

做　法：1. 将胡萝卜、三文鱼洗净，胡萝卜切小块，分别装入碗中，隔水蒸熟；
2. 将刀架安装入绞肉杯，将全部食材放入绞肉杯，加入热水，盖上杯盖；
3. 将机身与杯子连接，选择 2 挡，长按压下搅拌 50 秒即可。

08– 南瓜红薯泥

年龄段：10 ～ 12 个月

食　材：南瓜 50 克、红薯 50 克、热水 50 毫升

做　法：1. 将南瓜和红薯洗净、去皮，切小块，放入碗中隔水蒸熟；
2. 将刀架安装入绞肉杯，将全部食材放入绞肉杯，加入热水，盖上杯盖；
3. 将机身与杯子连接，选择 1 挡，长按压下搅拌 20 秒即可。

09– 香蕉奶昔

年龄段：10 ～ 12 个月

食　材：香蕉 100 克（约 1 根）、配方奶 / 母乳 100 毫升

做　法：1. 香蕉去皮，、切段、和酸奶一起放入绞肉杯中；
2. 将刀架安装入绞肉杯，将全部食材放入绞肉杯，盖上杯盖；
3. 将机身与杯子连接，选择 1 挡，长按压下搅拌 20 秒即可。

10– 蒸肉丸

年龄段：1 ～ 2 岁

食　材：鸡脯肉 150 克、盐 1 克、面粉 50 克

做　法：1. 将鸡脯肉洗净，切成小丁；
2. 将刀架安装入绞肉杯，将全部食材放入绞肉杯，盖上杯盖；
3. 将机身与杯子连接，选择 2 挡，长按压下搅拌 20 秒即可；
4. 将肉搓成可以食用的大小相同的肉丸子，隔水蒸熟即可。

有害物质限制使用标识表

部件名称	有害物质 铅 (Pb)	 汞 (Hg)	 镉 (Cd)	 六价铬 (Cr(VI))	 多溴联苯 (PBB)	 多溴二苯醚 (PBDE)
与食品接触的配件（炸锅*、烤盘*、搅拌叶片*等）	○	○	○	○	○	○
橡胶件（密封圈、脚垫等）	○	○	○	○	○	○
非阻燃塑料结构件（外壳*、侧板*、上盖*等）	○	○	○	○	○	○
不锈钢结构件（提手*、连接件*、轴*等）	○	○	○	○	○	○
其它金属结构件（外壳*、内腔体*、盖板*、反射板*等）	○	○	○	○	○	○
标准件（螺钉、螺母等）	○	○	○	○	○	○
玻璃陶瓷结构件（视窗玻璃*、玻璃盖*等）	○	○	○	○	○	○
阻燃结构件(插座*、开关支架*、电机支架*等)	○	○	○	○	○	×
电器件、印刷线路板组件*（PCB板、电容、变压器等）、电机*、电源线、线束	×	○	×	○	○	×

○ ：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。

× ：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。“×”的部件表明，由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现非环保类物质或元素的完全替代，后续随着技术上的改进将逐步改进。

* ：表示仅部分型号产品含该部件。

10 有害物质限制使用标志	环保使用期限10年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。 箭头循环标志:表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。

本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。

食品接触材料信息表

请根据说明书要求正常使用本产品。

本产品符合相应食品安全国家标准要求，食品接触材料及其执行标准的符合性信息说明如下：

食品接触用材料		执行标准	符合标准情况	备注
金属	不锈钢06Cr19Ni10（杯体、发热盘、螺杆、刀片等）	GB 4806.9-2016	符合	
	不锈钢12Cr13（刀盘、搅拌轴等）			
	不锈钢12Cr17Ni7（刀片、刀轴等）			
	不锈钢20Cr13（绞肉刀等）			
	不锈钢30Cr13（绞肉刀等）			
	不锈钢022Cr19Ni10（螺杆等）			
	不锈钢（材料成分C、Si、Mn、Ni、Cr分别为：0.12%、1.00%、2.0%~4.5%、6.0%~8.0%、16.0%~18.0%）（刀轴等）			
塑料	ABS（刮刀、搅拌棒、进料筒、清洁刷等）	GB 4806.7-2016	符合	
	AS（搅拌杯、量杯、上盖等）			
	PA（刀架、模头盖、耐磨垫片、清洁刷等）			
	PBT（榨汁网主体等）			
	PC（搅拌杯、量杯、投料盖、进料筒、挤汁器等）			
	PMMA（螺杆等）			
	POM（搅拌器、模头、刀杆、连杆、耐磨垫片等）			
	PP（搅拌杯盖、量杯、接汁杯清洁刷等）			
	PPE（投料盖、搅拌杯盖等）			
	PS（搅拌杯、接汁杯、果渣桶等）			
	PTFE（垫片等）			
	改性PCT（冷搅拌杯、榨汁器等）			
	PET（配合改性PCT使用于有颜色的冷搅拌杯、榨汁器等）			
陶瓷（螺杆等）		GB 4806.4-2016	符合	
橡胶（密封圈、垫圈、套管等）		GB 4806.11-2016	符合	
玻璃（接汁杯、热搅拌杯等）		GB 4806.5-2016	符合	

注：本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，请以实际产品为准。

售后服务

01
服务条款

1 本产品执行全国新三包规定，整机包修1年。三包有效期自开具发票之日计算，三包范围仅限家庭使用。

2 购机发票作为产品三包凭证。

3 九阳用户尊享产品服务过程中的免费保洁、保养、检测服务。

02
非三包范围

1 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成产品损坏；

2 非我公司指定的维修点安装、维修造成损坏的（包括消费者自行安装或拆卸修理的）；

3 无有效发票或购买证明的，且无法证明属于三包期内的；

4 发票与实物不符或涂改的；

5 因不可抗拒的自然灾害造成损坏的；

6 超过三包期的；

7 使用环境（如电压、湿度、温度、通风条件等)不符合产品说明书的表述，造成损坏的；

8 超出九阳上门服务范围的，顾客要求必须上门的。

03
服务网点查询

1 请在微信中搜索“九阳”并关注，进入后点击右下方的“我”，然后选择“网点查询”进入查询即可。

2 请登录九阳网络客户服务中心：http://kf.joyoung.com查询。

3 请拨打九阳阳光服务热线：400-6186-999查询。