

本企业通过:

ISO9001: 2008 国际质量管理体系认证

ISO14001: 2004 国际环境管理体系认证

OHSAS18001: 2007 国际职业健康安全管理体系认证

杭州九阳生活电器有限公司

Hangzhou Joyoung home appliance Co.,LTD

杭州经济技术开发区12号大街368号1幢

1 No.368 No.12 Street Hangzhou Economic&technological
development area Zhejiang China

邮编: 310017

传真: 400 6186 996

www.joyoung.com


Joyoung 九阳

使用说明书

Operation Instruction

九阳电炖锅

型号: DGD07-03BS

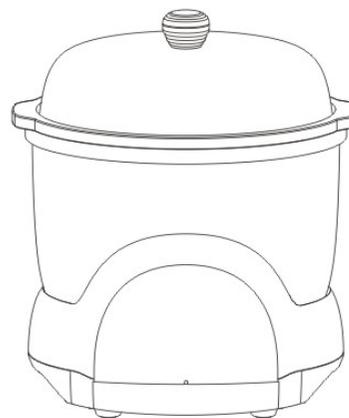

阳光服务热线: 400-6186-999

www.joyoung.com

目 录

前言	1
产品特点	1
安全使用注意事项	2-3
各部位名称及使用方法	4-6
烹饪食物	6-8
保养和维护	9
产品规格	10
执行标准	10
异常现象判断	10
维修服务保证	10
电气原理图	11
装箱明细	11

前 言

尊敬的用户：

感谢您使用九阳DGD07-03BS型电炖锅。为了使您正确地使用和维护本机，请在使用前仔细阅读说明书，并请妥善保管，以便日后查阅。

本说明书适用于DGD07-03BS型电炖锅产品。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考，具体以实物为准，图片仅供参考。如果您在使用上仍有问题，请向当地九阳售后服务中心或本公司客服中心咨询。

特别说明：

- 1、本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。
- 2、产品如有更新，恕不另行通知。

产品特点

- ① 精选优质陶土，煲好汤，更健康。
- ② 双层隔热杯体，隔热防烫，安全防护。
- ③ 专业隔水炖煮程序，营养保留，原汁原味。
- ④ 微电脑智能控制，操作简单，使用方便。
- ⑤ 整体造型小巧精致，摆放方便，节省空间。


安全使用注意事项

- 此注意事项是关于防止对您及他人造成危害、损伤等安全方面的重要内容，请务必遵守。
- 无视下表标识，错误使用产品，有可能导致人员伤亡及造成物质损失。
- 以下为本文中标识的含义：


 一般的禁止	 禁止拆卸	 禁止溅水
 必须执行	 禁止触摸	 禁止湿手触摸

! 注意事项

- 不得将产品浸入水中或淋水，否则可能会造成触电或短路。




- 使用专用电源线，如果电源线损坏，为避免危险，必须去九阳专门的服务机构更换。



- 不要在不稳定的地点或易燃的物体上使用，否则容易引起火灾、烫伤等事故。



- 炖盅切勿使用明火烧煮，以免炸裂。



- 禁止无水干烧。



- 使用时，锅体内加水量请按照各功能指示的水位刻度线加水，以免沸水溢出烫伤或干烧，使用中请不要触碰蒸汽口等高温部位。如需打开炖盅盖，建议使用毛巾或隔热手套隔热，以免高温烫手。



- 非专业维修人员不要对产品进行拆卸，修理。




- 不要让儿童单独使用。

* 炖盅和炖盅盖为陶瓷器皿，请勿与硬物碰撞或者高处跌落、破碎。



- 不要用湿手插拔插头。



- 请不要直接在锅体内煮食食物。




各部位名称及使用方法

1. 各部位名称



2. 水位线说明

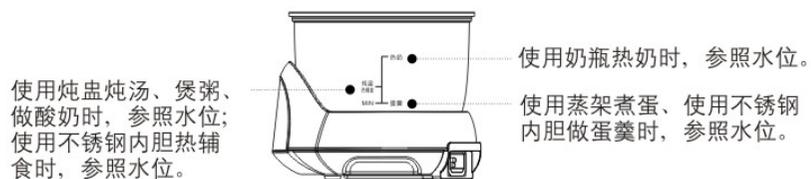

3. 操作面板




4. 操作说明

1

热奶

按下**热奶**键，机器进入热奶烹饪功能。

例：



2

预约

选择主功能后，可按**预约**键来进行预约设置。

例：



3

保温
取消

待机状态下，按此键进入保温状态。
工作状态下，按此键取消当前工作状态，转入待机状态。

例：



4 功能

待机状态下，按此键选择烹饪功能，反复按动，依次在炖汤、煲粥、蛋羹、煮蛋、酸奶、辅食加热功能间选择，选好功能后，相应的指示灯闪烁5秒钟后，若无其他操作，机器进入选定的烹饪功能。

例：



各功能烹饪时间表

功能	炖汤	煲粥	蛋羹	煮蛋	酸奶	辅食加热	热奶
时间	3小时	2小时	17分钟	13分钟	8小时	1小时	12小时

注：炖汤、煲粥、蛋羹、煮蛋时间为水沸腾后的烹饪时间的近似值，酸奶、辅食加热、热奶时间为总的烹饪时间的近似值。机器烹饪过程中，请用户关注水量变化，防止干锅，工作完成后（除酸奶、热奶功能）机器自动转入保温状态。

烹饪食物

热奶功能

1 接通电源，按下**热奶**键，热奶指示灯闪烁5秒钟后，若无其他操作，机器进入热奶烹饪功能。

例：



2 热奶结束后，机器自动转为待机状态。

预约功能

1 在主功能选定后，指示灯开始闪烁时，可通过**预约**键来预约烹饪完成时间。
注：**酸奶**无预约功能。

例：



2 多次按动**预约**键，可在2、4、6、8小时之间循环选定预约时间。
* 预约时间为烹饪完成时间；
* 预约完成时间不得小于所选功能的基本烹饪时间。

例：



3 选择好所需功能，设定好预约时间后，所选功能指示灯和时间指示灯同时闪烁5秒钟后，若无其他操作，机器进入预约烹饪功能。

例：




功能

1 烹饪前请清洗整机、炖盅、不锈钢内胆等需要使用的配件，备好食材待用。




2 使用炖盅炖汤、煲粥、做酸奶时：向整机内加适量水，将装好食材的炖盅居中放入机器内。

- * 炖盅把手放在外环把手卡槽内，再一起放入机器内；
- * 整机内加水量不得超过“炖盅/热辅食”水位线，以免沸水溢出烫伤；
- * 做酸奶时，先将炖盅和炖盅盖用沸水冲烫杀菌，再将纯奶和酸奶按照8:1的比例（按此配比，酸奶效果更佳）搅匀放在炖盅内，使用“酸奶”功能烹饪即可。

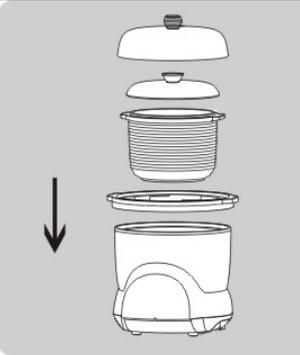

3 使用不锈钢内胆做蛋羹、加热辅食时：向整机内加适量水，将装好食材的不锈钢内胆居中放入机器内。

- * 将蒸架挂放在外环上，一起放入机器内，再将不锈钢内胆放在蒸架中间；
- * 使用不锈钢内胆做蛋羹时，整机内加水至“MIN/蛋羹”水位线，蛋羹效果佳，但请勿低于此水位线，以免造成干烧；
- * 做蛋羹时，建议一枚鸡蛋加入80-100g水，两枚鸡蛋加入100-120g水，可根据蛋羹松软程度自行调节。
- * 使用不锈钢内胆加热辅食时，整机内加水至“炖盅/热辅食”水位线即可。

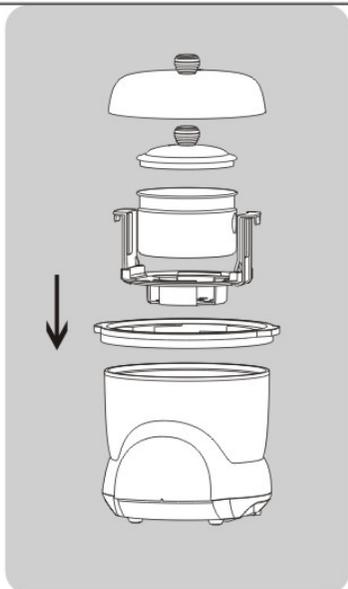

4 使用奶瓶热奶时：建议配合蒸架使用。

- * 使用奶瓶热奶时，整机内加水量不得超过“热奶”水位线。

5 煮蛋时：建议配合蒸架使用，蒸架上设置有蒸蛋孔，以方便使用。

- * 使用蒸架煮蛋时，整机内加水至“MIN/蛋羹”水位线，煮蛋效果佳，但请勿低于此水位线，以免造成干烧。



6 盖好盖子，插上电源线。
注：使用奶瓶热奶时，不用使用上盖。

7 按 **功能** 键选择所需要的功能，相应的指示灯闪烁5秒钟后，若无其他操作，机器进入相应的烹饪功能。



注：

* 蒸架组装方法：


将蒸架把手插入蒸架两侧的把手卡槽内，向上稍用力推入，使把手与蒸架安装牢固。

* 蒸架使用方法：


将组装好把手的蒸架挂放在外环上使用，蒸架把手的定位筋对应插入外环卡槽的开孔中，以防止蒸架脱落。

* 炖盅与外环的使用方法：

1. 烹饪时，将炖盅放置于外环中，炖盅两侧把手放在外环两侧的把手卡槽内，居中放置在机器内，安放牢靠。

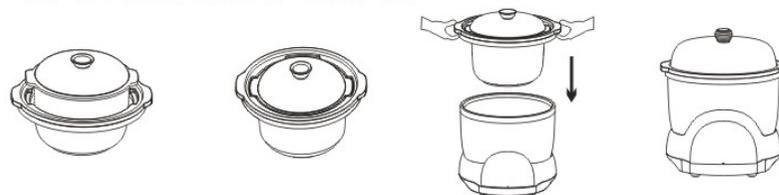

2. 烹饪后，可直接端起外环两侧把手将炖盅一同取出（取出时小心蒸汽扑出烫手），再将炖盅放置于平整桌面，将外环旋转取出。

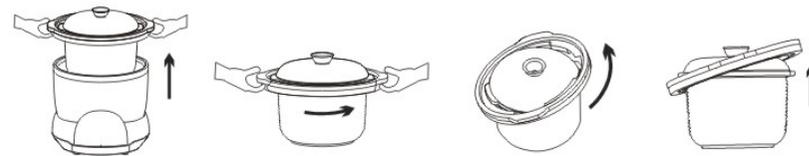

保养和维护

- 请在拔掉电源插头，机器完全冷却的状态下清洗和保养。
- 炖盅、炖盅盖表面光滑，只需用软布浸中性清洗液清洗即可清洗干净。
- 锅内内外可用拧干的湿布擦拭附着的污渍。
- 长期不用时，将电炖锅清洗干净，干燥后收藏。
- 切勿将整机放入水中清洗，以免造成进水或功能障碍。
- 每次使用完后，请及时清洗炖盅及炖盅盖，以免炖盅和炖盅盖上残留的食物余味影响下次烹饪效果。
- 如用普通清洁剂清洗后，炖盅和炖盅盖上仍有气味，可将小苏打倒入炖盅内，添加少量水，开机加热煮沸后再用百洁布擦洗，即可去除炖盅内异味。
- 本产品为 I 类器具，插座接地线须保持良好接地。

产品规格表

型 号	DGD07-03BS
额定电压	220V~ 50Hz
额定功率	300W
容 量	0.7L
净 重	1.5kg

执行标准

执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008

异常现象判断

现 象	异常原因	处理方法
2、4指示灯同时亮	机器水烧干	按“保温/取消”键解除报警
2、4、6指示灯同时亮	温度传感器“开路”	手动关机解除，并送至指定维修点维修。
2、4、6、8指示灯同时亮	温度传感器“短路”	手动关机解除，并送至指定维修点维修。

维修服务保证


- 1、本产品执行《九阳产品保修卡》中的相关规定。
- 2、本产品如有故障，请不要擅自修理，建议与九阳特约维修点联系。
- 3、由于炖盅、炖盅盖为易碎品、不在保修范围。

声明

本公司保留对本说明书的最终解释权。

本说明书中的数据由九阳研发中心数据库提供。

电气原理图

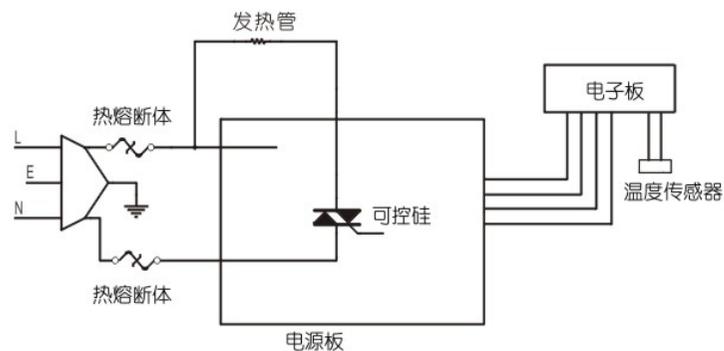

装箱明细

电炖锅	说明书	保修卡	合格证	炖盅	不锈钢内胆	蒸架	电源线
1台	1本	1份	1张	1套	1套	1套	1条

V13-1