

Joyoung 九阳	尺寸:	105X140mm
	材质:	60g双胶纸 (普通款)
	形式:	骑马钉
	字体:	思源黑体 Light、思源黑体 Bold、DIN Medium

售后服务

● 保修规定:

- 执行国家三包法,整机保修1年,产品质量问题7天包退,15天包换;全系列产品全国联保。

● 包修期界定:

- 以有效保修凭证(发票、购买记录、九阳微产品档案)的日期作为包修期的起始日期;
- 无有效保修凭证的,按产品生产日期延后3个月作为包修期的起始日期。

● 非保修范围:

- 因不可抗拒的自然灾害造成的损坏的;
- 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成产品损坏;
- 非我公司指定的维修点安装、维修造成损坏的(包括消费者自行安装或拆卸修理的);
- 包修凭证与实物不符或涂改的;
- 超过三包期的;
- 违背事实原则,伪造凭证不予作为保修依据。

● 如需售后服务:

- 可登陆九阳客服网站<http://kf.joyoung.com/>
- 九阳官微:Joyoung九阳
- 阳光服务热线:4006186999

产品获得CCC认证
本企业通过ISO9001
质量管理体系认证

Joyoung 九阳

使用说明书

Operation Instruction

电烤炉(空气炸锅)

KL45-VF512/KL45-VF512(白)
KL45-VF516/KL-J63A



杭州九阳生活电器有限公司
Hangzhou Joyoung Household Appliances Co., Ltd.

浙江省杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3#幢
Building 3a, No.760 Yinhai Street, XiaSha, Hangzhou Economic and Technological Development Area, Zhejiang Province
邮编: 310018 www.joyoung.com

V20-1
使用产品前请仔细阅读本使用说明书,并妥善保管。

尊敬的用户:

感谢您使用九阳电烤炉(空气炸锅)。本说明书仅适用于KL45-VF512/KL45-VF512(白)/KL45-VF516/KL-J63A产品。书中所有内容仅供用户使用和维修时参考,未尽事宜,欢迎向本公司的客户服务部门咨询。

愿九阳电烤炉(空气炸锅)给您的生活带来温馨、便捷和健康。

安全注意事项

⚠ 警告: 对可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要警惕。

- 1.工作期间,产品前部、左右侧和上部等表面温度会升高,贴有“高温表面”符号△的区域/表面,工作过程中会变烫,请注意避免烫伤。

⚠ 注意: 对可能导致人员受伤或物品损害的风险要关注。

- 1.本产品仅供家庭使用,请勿作为其他用途。
- 2.本产品不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用,除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。应照看好儿童,确保他们不玩本产品。
- 3.打开包装后,请即刻将塑料袋放入垃圾桶,以免儿童玩耍,造成窒息的危险。
- 4.使用时必须将包装材料全部取下,否则产品在工作过程中会导致火灾、烧伤等。
- 5.本产品输入电压为220V,频率为50Hz,在将产品连接电源之前,请检查是否与当地的电源电压相符,高或低于此电压可能会损坏元器件或影响产品使用性能。为避免造成损失,建议使用稳压器。
- 6.本产品为I类电器,使用前请确接地线接地良好,以免发生漏电事故。
- 7.必须单独使用10A或以上带接地的插座,插头需彻底插入插座,以防接触不良而导致元件过热烧坏,引发短路或火灾等危险。
- 8.请勿在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行该产品,以防短路、自燃等危险。
- 9.严禁将产品作食物烘烤以外的其他用途。
- 10.严禁用湿手插、拔电源插头,以免触电。
- 11.请在水平台面上操作,请勿在地毯、毛巾、塑料、纸等易燃物上操作本产品,以防引起火灾。
- 12.请勿将本产品放在不平稳、潮湿、高温、光滑、不耐热的台面上使用,以免触电、起火、滑落等造成伤害事故和财产损失。

- 13.请不要在有瓦斯泄漏和漏电的环境中使用本产品,否则会造成火灾和触电。
- 14.请勿在窗帘、壁橱等可燃材料下方或附近使用本产品,防止引起火灾。
- 15.切勿在无人照看的情况下让产品工作,以防烤焦食材引发火灾等危险。
- 16.产品使用无人时,四周应留足够空间,与周边物体至少保持10cm距离,以防油烟污染家具,甚至引起火灾等危险。
- 17.确保电源线不会与尖锐的边缘、毛边、其他突出尖锐物或表面高温的物品接触,以防漏电,造成触电或火灾。
- 18.使用前请检查定时器旋钮是否在“0”的位置。
- 19.工作期间,请使用旋钮或把手,严禁触摸产品高温表面、内部,以免烫伤。
- 20.本产品不得长时间空烧(不放置任何食材),以防发生自然等造成伤害事故和财产损失。建议不要连续使用超过3小时。
- 21.使用过程中,请不要将袋装、罐装或瓶装物品、棉纱布或易燃材料置于产品上或覆盖产品,以避免火灾、爆炸发生。
- 22.使用时严禁将任何纸质类、塑胶类等易燃材料置于电烤炉里,以免发生火灾危险。
- 23.请勿将玻璃器皿、密闭容器等易爆物品放置在电烤炉内加热,以免发生爆炸危险。
- 24.使用过程中确保食物不要碰到加热管;请不要烤过大的食物,否则易导致冒烟、起火。
- 25.若烤制pH<5的酸性食材(如醋、柠檬汁等酱料),请务必使用锡箔纸包裹。
- 26.产品在工作过程中或冷却时,严禁触碰烤架及烤架提手,以免烫伤。
- 27.产品在工作期间会产生高温和蒸汽,请勿用手触摸或将脸部靠近,特别在抽出炸锅时应非常小心,可能会有热蒸汽从电烤炉中涌出,以防烫伤。
- 28.使用完请先将定时器旋钮调到“0”的位置,然后拔掉插头。
- 29.拔出插头时,须握住插头拔出,切勿用力猛拉或扭曲电源线,以防电源线损坏,产生漏电危险。
- 30.请使用高温隔热物件取高温物品,以防烫伤。
- 31.每次使用完毕,需对炸锅、烤架进行清洁,以防残留的粉渣、油渍等在下次烘烤时冒烟或起火。
- 32.本产品使用完毕后加热元件表面仍有余热,请冷却后再进行清洁,以防烫伤。
- 33.无人使用本产品时、清洁或移动本产品时,产品出现故障时,请务必拔掉电源插头,防止漏电或意外启动造成损害。
- 34.如果电源线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

人员更换。

- 35.请勿将本产品放在水或其他液体中冲洗或浸泡,不要对其喷洒水,以免器件损坏或漏电。
- 36.如产品发生故障或损坏,请停止使用,可以送到我公司的售后服务点维修,切勿自行修理,以免发生危险。
- 37.丢弃本产品时,请剪断电源线并交由有相关资质的部门回收丢弃。

温馨提示

- 第一次使用前请将炸锅、烤架取出用清洁剂清洗,清洗好后放入电烤炉并旋转定时旋钮预热10分钟以排除掉包装或运输过程中残留的异味。
- 开始使用时可能会有少量烟雾或轻微的异味发出,属正常现象。
- 请使用本产品的各项原装配件。

部件及功能



加热指示灯
温控旋钮
进风口
定时旋钮
电源指示灯
烤架
炸锅
把手

备注: 图片仅供参考,具体造型以实物为准

序号	部件名称	功能
1	加热指示灯	用于显示加热管加热情况,加热时指示灯亮
2	温控旋钮	0~200度温度调节
3	进风口	从进风口流入从出风口流出形成热空气循环
4	定时旋钮	0~30分钟定时控制
5	电源指示灯	用于显示通电现象,通电时指示灯亮
6	烤架	用于盛放食物,并放置炸锅中
7	炸锅	用于放置炸架
8	把手	用于推放炸锅

使用方法

温度调节



- 将温控旋钮左右调节到您想要的温度,温度可调节的范围为0°C到200°C。

电源指示灯


- 电烤炉处于工作过程中,指示灯常亮。当定时器旋转到“0”档时,指示灯会处于熄灭状态。

加热指示灯

- 电烤炉处于工作过程中温度未达到设定值时,指示灯会亮,高于设定值时灯熄灭,如此反复工作。

注: 电烤炉工作过程中,当腔内温度高于预设值时,加热管将停止加热。待腔内温度冷却至低于预设值时,加热管重新开始加热。如此反复循环保证腔体内温度维持为预设值。

定时旋钮设定

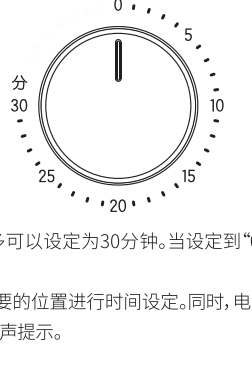

- 0-30分钟定时旋钮,时间最多可以设定为30分钟。当设定到“0”档,电烤炉将处于断电状态。
- 将定时器旋钮顺时针旋转到想要的位置进行时间设定。同时,电源指示灯将点亮。当设定工作时间结束时,会有“叮”的一声提示。

第一次使用前准备

- 1.取出炸锅、烤架去除气泡袋。
- 2.取出炸锅、烤架,用浸过清洁剂的湿布擦拭电烤炉侧壁及底部,待完全干燥后再使用。
- 3.将电烤炉放置于平稳表面。
- 4.电烤炉周围应预留足够空间,保证表面到其它物品至少10cm距离,出风口处不能放置任何物品。

注意

- 第一次使用前请将炸锅、烤架取出用清洁剂清洗,清洗好后放入电烤炉并预热10分钟以排除掉包装或运输过程中残留的异味。
- 初次使用时可能会闻到异味,属正常现象,非电烤炉故障。

使用说明

- 1.将烤架置于炸锅中。
- 2.根据实物的高度,合理放置在烤架上,保证食物不超过炸锅高度。

- 3.将炸锅推入电烤炉中,根据食谱或根据个人喜好设置您想要的加热温度。
- 4.将定时器旋钮顺时针旋转到适当的工作时间,此时电烤炉即开始工作。
- 5.当工作完成,电烤炉会“叮”的一声响提示您,并自动切断电源。
- 6.拉出炸锅,将炸锅放置于桌子或耐高温的支撑物上,使用耐高温隔热物件将食物小心地从烤架上取出食物。

小贴士:

- 1.请勿使用塑料或纸质等不耐热的容器承载食物入电烤炉。
- 2.请勿使用玻璃或陶瓷的盘子或盖子。
- 3.可根据个人口味调整工作时间,工作过程中建议您经常检查食物避免食物烤焦。
- 4.为使烧烤、烘焙效果更好,建议使用前先将预热5-10分钟。
- 5.电烤炉处于工作状态时和工作结束后的一段时间内,外表面及出风口的温度可能非常高,请勿随意触摸、移动,以免造成危险。
- 6.炸锅为非盛水部件,其螺钉连接处不密封,当炸锅内水位过高导致渗水,属正常现象,建议将炸锅、烤架放入水池中清洗。
- 7.炸锅前面板内部中空,上下均设置有冷却风道口,清洗时有水渗入属正常现象,晾干即可。
- 8.电烤炉工作时,确保炸锅推入整机到位,以免影响机器运行安全与食物烘烤效果。

清洁及保养

- 1.清洁电烤炉前,请先切断电源并拔掉插头,待产品完全冷却后再进行。
- 2.如电烤炉腔体壁有油污,请用浸过中性清洁剂的柔软湿布进行擦拭。
- 3.用中性清洁剂清洗包括炸锅和烤架在内的所有附件。
- 4.切勿将整个电烤炉浸入水或其它液体中清洗,以免发生触电危险或功能故障。
- 5.清洁完毕,待产品晾干后放置于阴凉干燥处保存。

故障分析及排除

故障现象	原因分析	解决方法
产品未工作	电源未插	将电源线插头插入接地插座中
	没有旋转定时器旋钮	将定时器旋钮旋转到所需烹饪时间
风扇不转	机器未接通	插入电源插头,旋转定时器旋钮
	电机损坏或其他元器件短路	送至指定的维修店维修
不能顺利的将炸锅推入产品	食物盛放过多,高出炸锅面	减少食材,选择适量的食材
	炸锅边缘变形	及时联系九阳客户服务中或当地的九阳售后服务点进行维修
冒出白烟	正在烤制油腻的食材	在烤制油腻的食材将有大量的烟渗出,属正常现象
	炸锅中还有残留上次烤制后的油脂残渣	请务必在每次烘烤完成后清洗炸锅


- 如问题不能解决,切勿私自拆卸机器。请当地售后服务部进行维修,详情请查阅说明书中“售后服务”相关内容或拨打阳光服务热线:400-6186-999进行咨询。
- 以上内容如因型号或零部件变更与实物不符,请以实物为准,恕不另行通知,敬请谅解!

产品基础信息和装箱明细

产品型号	KL45-VF512、KL45-VF512(白)、KL45-VF516、KL-J63A	
执行标准	GB 4706.1-2005、GB 4706.14-2008	
产品尺寸(长×宽×高)	320mm×260mm×325mm	
产品净重	约3.6kg	
技术参数	额定电压	220V
	额定频率	50Hz
	额定功率	1400W
装箱明细	整机	1台
	炸锅	1个
	烤架	1个
	说明书	1本
	合格证	1张

(所有数据由九阳研发中心提供,若有变更恕不另行通知)

电气原理图

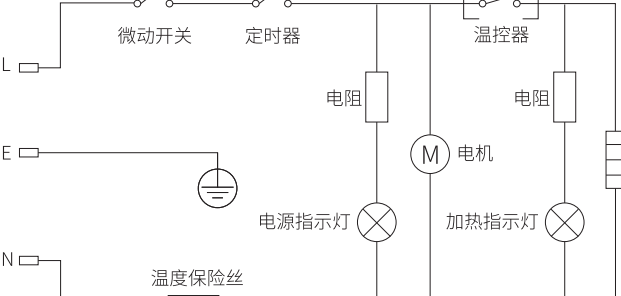

有害物质限制使用标识表

有害物质的名称和含量表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
与食品接触的配件(炸锅、烤盘、煎炸叶片等)	○	○	○	○	○	○
橡胶件(密封胶、脚垫等)	○	○	○	○	○	○
非阻燃塑料结构件(外壳、侧板、上盖等)	○	○	○	○	○	○
不锈钢结构件(提手、连接件、轴等)	○	○	○	○	○	○
其它金属结构件(外壳、内胆、盖板、反射板等)	○	○	○	○	○	○
标准件(螺钉、螺母等)	○	○	○	○	○	○
玻璃陶瓷结构件(视窗玻璃、玻璃盖等)	○	○	○	○	○	○
阻燃结构件(插座、开关支架、电机支架等)	○	○	○	○	○	○
电原件、印刷线路板组件(PCB板、电容、变压器等)、电机、电源线、线束	×	○	×	○	○	×

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。
 ×: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
 “-”的部件表明,由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现环保类物质或元素的完全替代,后续随着技术的改进将逐步改进。
 *: 表示仅部分型号产品含该部件。

10 有害物质限制使用标志

环保使用期限10年: 环保使用期限10年: 表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变,用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境污染或其人员、财产造成严重损害的期限。

箭头循环标志: 表示本产品可回收利用,超过使用期限或经过维修无法正常使用,不应随意丢弃,请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理,正确的处理方法请查询国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

· 以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T11364要求执行。
 · 本产品长期使用于对人体产生危害,请放心使用。
 · 全新产品在打开包装或者使用过程中可能存在一定的气味,通风和使用一段时间后气味会逐渐消除,属正常现象。本产品符合相应食品安全国家标准要求,请放心使用。

食品接触材料信息表

请根据说明书要求正常使用本产品。本产品符合相应食品安全国家标准要求,食品接触材料及其执行标准符合性信息说明如下:

食品接触用材料	执行标准	符合标准情况	备注
金属	不锈钢06Cr19Ni10(蒸架、锅盖包边等)	GB 4806.9-2016	符合
	不锈钢10Cr17(蒸架、转叉支架、炸篮连接件等)		
	不锈钢07Cr19Ni10(把手、温控器)		
	镀锌板(基材材料成分C、Mn、P、S分别不大于:0.12%、0.50%、0.040%、0.040%)(烤盘等)		
	镀锌钢板DX51D+Z或DX52D+Z或DX53D+Z(内胆、烤盘、脚踏等)		
	镀锌钢板DX51D+Z基材(聚四氟乙烯涂层,隔热板等)		
	冷轧钢DC01或DC03基材(提架涂层,烤盘等)		
	冷轧钢DC01基材(镀锌,转叉叶片等)		
	冷轧钢DC04基材(聚四氟乙烯涂层,炸篮等)		
	铝合金3003基材(聚四氟乙烯涂层,烤盘等)		
铝合金1113基材(聚四氟乙烯涂层,烤盘等)			
搪瓷结构钢Q195或Q215或Q235(镀锌,烤网、转叉支架等)			
铸铁Z18(烤盘等)			
塑料	PP(蒸架架、蒸奶桶等)	GB 4806.7-2016	符合
	PA(转轴、提架架、固定架等)		
涂层	聚四氟乙烯涂层(冷轧钢DC04基材,炸锅、炸篮等)	GB 4806.10-2016	符合
	聚四氟乙烯涂层(铝合金3003基材或1113基材或镀锌板DX51D+Z基材,烤盘、隔热板等)		
搪瓷(烤盘等)	GB 4806.3-2016	符合	
陶瓷(提架、提架桶等)	GB 4806.4-2016	符合	
橡胶(密封胶、垫圈、套管等)	GB 4806.11-2016	符合	
玻璃(锅盖、煎奶桶等)	GB 4806.5-2016	符合	

注:本系列产品包含以上食品接触材料,部分机型可能不含个别材料,请以实际产品为准。